

UTENDØRS LED-LYSKASTER OG ARBEIDSLYS | NO  
SUN-SERIEN

**ESYLUX**•



**ROBUST OG FLEKSIBEL  
UTENDØRS LED-LYSKASTER  
OG ARBEIDSLYS  
SUN-SERIEN**

# KONSTRUERT FOR Å VARE: DU KAN STOLE PÅ LYSKASTERSERIEN SUN.

UTENDØRS- OG ARBEIDSLYSKASTERNE MED LED I SUN-SERIEN ER IKKE BARE EFFEKTIVE OG HAR MANGE BRUKSOMRÅDER. DE ER OGSÅ PRODUSERT MED HØY KVALITET OG ER DERMED EKSTRA ROBUSTE. KORT SAGT: KONSTRUERT FOR LANGVARIG BRUK.



## TEKNISKE DATA:

		3000 K			
		10 W		30 W	
PRODUKTNAVN		OFL SUN LED 10 W 3K	AFL SUN LED 10 W 3K	OFL SUN LED 30 W 3K	AFL SUN LED 30 W 3K
El-nr.	hvit, tilsvarende RAL 9016	32 256 83	EL10810022	32 256 91	EL10810121
	svart, tilsvarende RAL 9005	32 256 84	EL10810039	32 256 92	EL10810138
Bevegelsesdetektor rekkevidde (detekteringsområde 160)		-	12m	-	12m
Arbeidslampe		-	-	-	-
Nettspenning		230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Batterilevetid		-	-	-	-
Overspenningsvern		Kategori II	Kategori II	Kategori II	Kategori II
Lysstrøm		ca. 800 lm	ca. 800 lm	ca. 2400 lm	ca. 2400 lm
Lyseffekt		ca. 80 lm/W	ca. 80 lm/W	ca. 80 lm/W	ca. 80 lm/W
Strålingsvinkel		95°	95°	110°	110°
Systemlevetid ved Ta = 25 °C		50.000 t L80B50	50.000 t L80B50	50.000 t L80B50	50.000 t L80B50
Color Rendering Index (CRI)		> 80	> 80	> 80	> 80
Omgivelsestemperatur		-25 °C til +50 °C	-25 °C til +40 °C	-25 °C til +50 °C	-25 °C til +40 °C
Kapslingsgrad		IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
Kapslingsklasse		I	I	I	I
Monteringstype		Veggmontering	Veggmontering	Veggmontering	Veggmontering
Mål	Høyde:	155mm	210mm	252mm	290mm
	Bredde:	133mm	133mm	227mm	227mm
	Dybde:	75mm	75mm	86mm	86mm
Kabinettmateriale		Aluminium og UV-stabilisert plast	Aluminium og UV-stabilisert plast	Aluminium og UV-stabilisert plast	Aluminium og UV-stabilisert plast
<b>TILBEHØR</b>					
Teleskopstativ	El-nr. EL10810503 (svart)	•	-	•	-
Jordspyd	El-nr. EL10810541 (hvit)	•	-	•	-
	El-nr. EL10810558 (svart)	•	-	•	-
Veggarm	El-nr. EL10810527 (hvit)	•	•	•	•
	El-nr. EL10810534 (svart)	•	•	•	•

Med forbehold om tekniske og utseendemessige endringer uten forvarsel. Det kan være et avvik på ±10 % i effektangivelsene. Lysarmaturen inneholder monterte LED-pærer. Pærene i lysarmaturen kan ikke skiftes.



### 3000 K


#### 50 W

OFL SUN LED 50 W 3K	AFL SUN LED 50 W 3K
32 256 95	EL10810220
32 256 96	EL10810237
-	12m
-	-
230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
-	-
Kategori II	Kategori II
ca. 4000 lm	ca. 4000 lm
ca. 80 lm/W	ca. 80 lm/W
110°	110°
50.000 t L80B50	50.000 t L80B50
> 80	> 80
-25 °C til +50 °C	-25 °C til +40 °C
IP 65	IP 65
I	I
Veggmontering	Veggmontering
252mm	290mm
227mm	227mm
86mm	86mm
Aluminium og UV-stabilisert plast	Aluminium og UV-stabilisert plast
•	-
•	-
•	-
•	•
•	•

### 5000 K

#### 10 W

OFL SUN LED 10 W 5K	AFL SUN LED 10 W 5K	PL SUN LED 10 W 5K	PL SUN LED 10 W 5K RE
32 256 89	EL10810077	-	-
32 256 90	EL10810084	EL10810305	EL10810374
-	12m	-	-
-	-	•	•
230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
-	-	-	3 t (100%)
Kategori II	Kategori II	Kategori II	Kategori II
ca. 900 lm	ca. 900 lm	ca. 900 lm	ca. 900 lm
ca. 90 lm/W	ca. 90 lm/W	ca. 90 lm/W	ca. 90 lm/W
95°	95°	95°	95°
50.000 t L80B50	50.000 t L80B50	50.000 t L80B50	50.000 t L80B50
> 80	> 80	> 80	> 80
-25 °C til +50 °C	-25 °C til +40 °C	-25 °C til +50 °C	-25 °C til +50 °C
IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
I	I	I	III
Veggmontering	Veggmontering	Bærbar	Bærbar
155mm	210mm	290mm	290mm
133mm	133mm	157mm	157mm
75mm	75mm	165mm	165mm
Aluminium og UV-stabilisert plast	Aluminium og UV-stabilisert plast	Aluminium og UV-stabilisert plast	Aluminium og UV-stabilisert plast
•	-	•	•
•	-	-	-
•	-	-	-
•	•	-	-
•	•	-	-

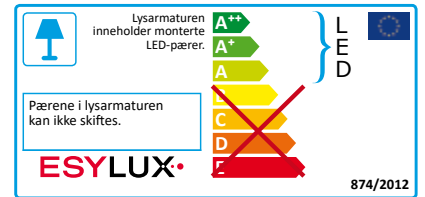

### 5000 K

30 W			50 W		
OFL SUN LED 30 W 5K	AFL SUN LED 30 W 5K	PL SUN LED 30 W 5K	OFL SUN LED 50 W 5K	AFL SUN LED 50 W 5K	PL SUN LED 50 W 5K
32 256 93	EL10810176	-	32 256 97	EL10810275	-
32 256 94	EL10810183	EL10810329	32 256 98	EL10810282	32 257 12
-	12m	-	-	12m	-
-	-	•	-	-	•
230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
-	-	-	-	-	-
Kategori II	Kategori II	Kategori II	Kategori II	Kategori II	Kategori II
ca. 2700 lm	ca. 2700 lm	ca. 2700 lm	ca. 4500 lm	ca. 4500 lm	ca. 4500 lm
ca. 90 lm/W	ca. 90 lm/W	ca. 90 lm/W	ca. 90 lm/W	ca. 90 lm/W	ca. 90 lm/W
110°	110°	110°	110°	110°	110°
50.000 t L80B50	50.000 t L80B50	50.000 t L80B50	50.000 t L80B50	50.000 t L80B50	50.000 t L80B50
> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
-25 °C til +50 °C	-25 °C til +40 °C	-25 °C til +50 °C	-25 °C til +50 °C	-25 °C til +40 °C	-25 °C til +50 °C
IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
I	I	I	I	I	I
Veggmontering	Veggmontering	Bærbar	Veggmontering	Veggmontering	Bærbar
252mm	290mm	240mm	252mm	290mm	240mm
227mm	227mm	390mm	227mm	227mm	390mm
86mm	86mm	230mm	86mm	86mm	230mm
Aluminium og UV-stabilisert plast	Aluminium og UV-stabilisert plast	Aluminium og UV-stabilisert plast	Aluminium og UV-stabilisert plast	Aluminium og UV-stabilisert plast	Aluminium og UV-stabilisert plast
•	-	•	•	-	•
•	-	-	•	-	-
•	-	-	•	-	-
•	•	-	•	•	-
•	•	-	•	•	-

## LED-UTENDØRSLYSKASTER AFL SUN / OFL SUN



### TIL FLEKSIBEL UTENDØRSBRUK

- robust hus i trykkstøpt aluminium
- IP klasse: IP 65
- skruer i rustfritt stål
- overspenningsvern for bruk iht. kategori II
- variabel bruk ved hjelp av tre tilgjengelige effektrinn: 10, 30 eller 50 W
- ADF-monteringsbrakett som kan svinges
- AFL SUN med bevegelsesdetektor (detekteringsområde 160°, akse som kan dreies og vippes)
- bevegelsesdetektor med skånsomt nullgjennomgangsrelé
- én AFL kan regulere opptil ni OFL SUN
- parallellkobling av opptil ti AFL SUN

## LED-ARBEIDSLYSKASTER PL SUN




### TIL KREVENDE ARBEIDSRUK

- robust hus i trykkstøpt aluminium
- IP klasse: IP 44
- skruer i rustfritt stål
- overspenningsvern for bruk iht. kategori II
- komfortabelt håndtak av hardplast
- variabel bruk ved hjelp av tre tilgjengelige effektrinn: 10, 30 eller 50 W
- stabil, skliskikker fot
- med kabeltilkobling eller oppladbart li-ion-batteri
- Det oppladbare li-ion-batteriets driftstid: 100 % = 3 t / 50 % = 8 t / 25 % = 12 t
- Batteriladere for 230 V og 12 V medfølger


### MONTERINGSMULIGHETER AFL SUN / OFL SUN



Veggmontering

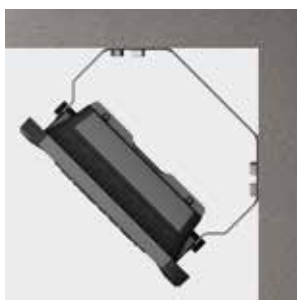

Innvendig hjørnemontering

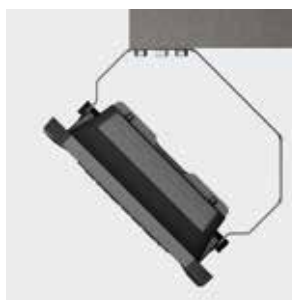

Montering i utvendige hjørner



Bevegelsesdetektor kan roteres og vippes

### TILBEHØR SUN-SERIEN



#### TELESKOPSTATIV

passer til

- OFL SUN
- PL SUN



#### JORDSPYD

passer til

- OFL SUN



#### VEGGARM

passer til

- OFL SUN
- AFL SUN



#### BATTERIVER SJON

- PL SUN

**ESYLUX Deutschland GmbH**

An der Strusbek 40  
22926 Ahrensburg | Deutschland  
t: +49 4102 489 0  
f: +49 4102 489 333  
info@esylux.de  
www.esylux.de

**ESYLUX Belgium nv**

Vlamstraat 7 bus 2  
9450 Denderhoutem-Haaltert | België  
t: +32 53 850 570  
f: +32 53 850 579  
info@esylux.be  
www.esylux.be

**ESYLUX Danmark ApS**

Kokholm 3A  
6000 Kolding | Danmark  
t: +45 76 72 90 90  
info@esylux.dk  
www.esylux.dk

**ESYLUX France SARL**

5 rue de Castiglione  
75001 Paris | France  
t: +33 1 5345 10 55  
info@esylux.fr  
www.esylux.fr

**ESYLUX Nederland B.V.**

Leeghwaterstraat 35  
3364 AE Sliedrecht | Nederland  
t: +31 184 647 000  
f: +31 184 647 070  
info@esylux.nl  
www.esylux.nl

**ESYLUX Norge AS**

Strandveien 35  
1366 Lysaker | Norge  
t: +47 2255 52 00  
f: +47 2255 52 01  
info@esylux.no  
www.esylux.no

**ESYLUX Österreich GmbH**

Hafenstraße 2A  
4020 Linz | Österreich  
t: +43 732 788 188 0  
f: +43 732 788 188 7039  
info@esylux.at  
www.esylux.at

**ESYLUX Portugal, Lda.**

Lagoas Park Edifício 8, Piso 1  
2740-244 Porto Salvo | Portugal  
t: +351 214 236 170  
f: +351 214 236 179  
comercial@esylux.pt  
www.esylux.pt

**ESYLUX Russia**

ООО "ИЗИЛЮКС РУ"  
ул. Малая Калужская  
д. 15, стр. 17 | эт. 3, оф. 541  
119071 г. Москва | Россия  
t: +7 495 782 72 40  
info@esylux.ru  
www.esylux.ru

**ESYLUX Suomi Oy**

Äyritie 12 B  
01510 Vantaa | Suomi  
t: +358 20 779 26 60  
f: +358 20 779 26 69  
info@esylux.fi  
www.esylux.fi

**ESYLUX Sverige AB**

Ljungadalsgatan 2A  
352 46 Växjö | Sverige  
t: +46 470 853 00  
f: +46 470 853 53  
info@esylux.se  
www.esylux.se

**ESYLUX Swiss AG**

Balz-Zimmermannstrasse 7  
Postfach | 8058 Zürich-Flughafen | Schweiz  
t: +41 44 808 61 00  
f: +41 44 808 61 61  
info@esylux.ch  
www.esylux.ch

**ESYLUX Asia Ltd.**

No. 4 32/F Saxon Tower  
7 Cheung Shun Street  
Lai Chi Kok | Kowloon | Hong Kong  
t: +852 3107 89 12  
f: +852 3107 89 99  
sales@esylux.com.hk  
www.esylux.com.hk

**ESYLUX GmbH (Export)**

An der Strusbek 40  
22926 Ahrensburg | Germany  
t: +49 4102 888 80 0  
f: +49 4102 888 80 441  
sales@esylux.com  
www.esylux.com

