

FOKUSPRODUKTER

INTELLIGENT SAMMENKOBLET UTENDØRSBELYSNING FOR MER SIKKERHET. **ESY!**

BELYS UTENDØRSOMRÅDER PÅ EN INTELLIGENT MÅTE

med bevegelsesdetektorer i den nye ESYLUX-serien **DEFENSOR** og belysningsløsninger i serien **ALVA**

- Elegant og robust utforming
- Innovative styringsfunksjoner
- Pålitelige kvalitetssensorer
- Fleksibel sammenkobling
- Energieffektivitet i toppklassen

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

ESYLUX Norge AS | info@esylux.no | www.esylux.no




SYNERGI MED LANG LEVETID

ENERGIEFFEKTIV SAMMENKOBLING AV ALVA OG DEFENSOR

Sikker og energieffektiv belysning av gangveier med sammenkoblede lamper.

LØSNING A

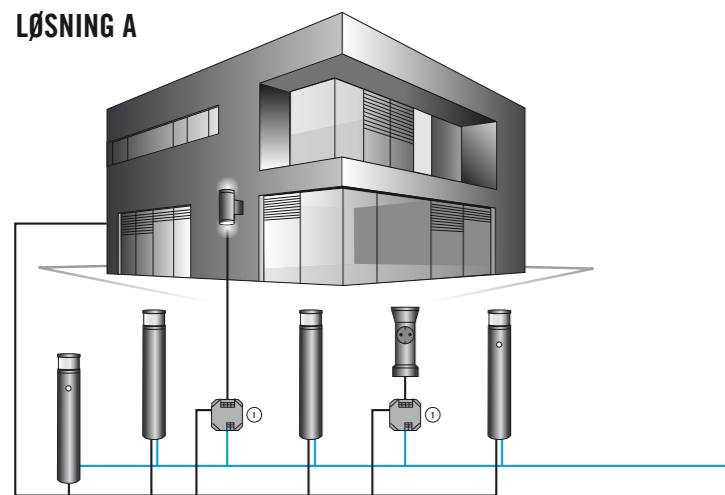


© DALI-aktor (EI-nr. 31 140 30 / 45 533 39) kobler inn master-lampen når det registreres bevegelse. — DALI-nettverk — 230 V

ALVA-pullertlamper med integrerte DALI-bevegelsesdetektorer muliggjør smart sammenkobling i kringkastingsmodus. Dermed kan for eksempel et behagelig orienteringslys realiseres.

Med DALI-aktorer fra ESYLUX (1) kan apparater uten DALI-grensesnitt enkelt integreres og kobles avhengig av bevegelse (f.eks. ALVA Up-/Downlights).

LØSNING B

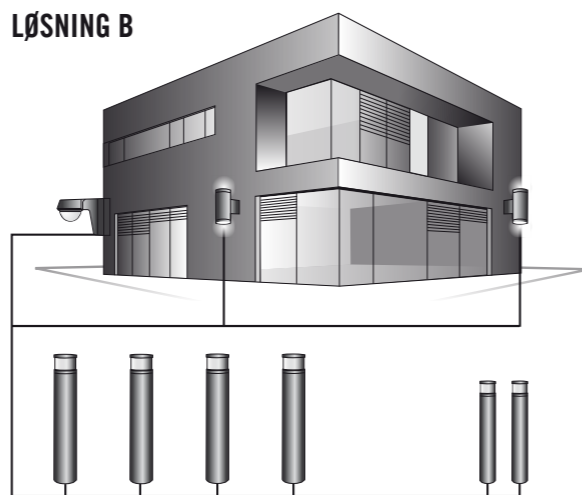

— 230 V

DEFENSOR-bevegelsesdetektorene er optimale for styring av ALVA-lamper for 230 V. Dette skaper dermed en optisk harmonisk belysningsløsning. Beskyttelses- og styringsfunksjonene i DEFENSOR-serien gir i tillegg enda større bygningssikkerhet.



BEVEGELSEDETEKTORER OG SKUMRINGSRELEER TIL UTENDØRSBRUK SERIE DEFENSOR

- tidsavhengige driftstilstander
- intelligent hærverk- og sabotasjebeskyttelse
- gangretningsavhengig tidsforsinket utkobling
- krypsikring for dekkende registrering

LED-UTENDØRSLAMPER ALVA-SERIEN

- robust, tåler saltholdig sjøluft og avviser smuss
- varianter med integrert bevegelsesdetektor, orienteringslys og skumringsreléfunksjon
- bevegelsesdetektor som muliggjør energieffektiv styring av ytterligere lamper og bryteraktuatorer

ENKEL INSTALLERING AV ENERGIEFFEKTIVITET. ESY!

FOKUSPRODUKTER

LØSNING A

LYSSTYRING VED BRUK AV ALVA-PULLERTLAMPER
MED INTEGRERT SENSOR

BESTSELGER

Tåler saltholdig sjøluft
og er smussavvisende



- Enkel installasjon med énhåndsfestebrakett og god plass til kabelføring (Up-/Downlights)
- Varianter med integrert bevegelsesdetektor med orienteringslys- og skumringsreléfunksjon (pullertlamper)
- Bevegelsesdetektor som muliggjør energieffektiv styring av ytterligere lamper og bryteraktuatorer (pullertlamper)

Produktgruppe / produktnavn	EI-nr.
med integrert sensor	
ALVA WL OP 1000 840 MD IR AN	31 140 34
ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 MD IR DALI AN	31 140 18
ALVA BL 940/170 TR 180° 700 840 MD IR DALI AN	31 140 63

Produktgruppe / produktnavn	EI-nr.
Belysning	
ALVA UDL TR 28° 1100 840 AN	31 140 42
ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 DALI AN	31 140 10

Produktgruppe / produktnavn	EI-nr.
Tilbehør	
ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI	45 533 38
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI	45 533 39
ESY-Pen	14 372 11

LØSNING B

LYSSTYRING VED BRUK AV AUTOMASJONSLØSNINGER
I DEFENSOR-SERIEN

NYHET

Intelligent hærverk- og
sabotasjebeskyttelse



- Tidsavhengige driftstilstander
- Passordbeskyttelse mot uautorisert parametring
- Intelligent hærverk- og sabotasjebeskyttelse (lys på ved feilfunksjon)
- Høyt overspenningsvern

Produktgruppe / produktnavn	EI-nr.
Automasjon	
DEFENSOR MD 280° 40 IR 1C IP55 AN	14 006 02
DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 AN	14 006 00
DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 AN	14 005 98
DEFENSOR TS T IR 1C IP55 WH	14 005 95
DEFENSOR TS IR 1C IP55 WH	14 005 96

Produktgruppe / produktnavn	EI-nr.
Belysning	
ALVA UDL TR 28° 1100 840 AN	31 140 42
ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 AN	31 140 02
ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 AN	31 003 91
ALVA WL OP 1000 840 AN	31 140 30

Produktgruppe / produktnavn	EI-nr.
Tilbehør	
ESY-Pen	14 372 11

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

ESYLUX Norge AS | info@esylux.no | www.esylux.no

Individuell parametring kun med ESY-Pen og ESY-App.
ESY-Pen ei-nr.: 14 372 11 | Mer på: esylux.no/defensor



Med forbehold om tekniske og utseendemessige endringer uten forvarsel.
Det kan være et avvik på ±10 % i effektangivelsene.
Lysarmaturene inneholder monterte LED-pærer. Lampene kan ikke skiftes ut.