

## ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 DALI WH

**Artikkelnummer** 30 007 81  
**GTIN nr.** 4015120298912

DALI	220 - 240 V ~/~	LED 4000 K	CRI 83	Phi 500 lm	76 lm/W	UGR ≤ 30
IP20 IP44						



### Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Downlight
Produktinformasjon	Ikke dekk downlighten direkte med isolerende materiale.
Brukergrensesnitt	DALI-Bus
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Spesiell produktanvisning	Oppfyller DALI-2 standarden
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Innbygging
Moneringssted	Tak
Moneringsmål	Innbyggingsdybde: 70 mm, Ø75 mm
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Antall kontakter	5
KABINETT	
Mål	Høyde 45 mm, Ø98 mm
Vekt	299 g
Material	aluminium, pulverlakkert
Kapslingsgrad	IP20 / IP44 i tak (innebygd)
Omgivelsestemperatur	-20 °C...+40 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9003
Glødetrådstest iht. IEC 60695-2-10	650 °C
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringsystem	DALI

### Produktbeskrivelse

- LED-downlight, 4000K med mattdeksel (diffusor), 5 W, for innfelt takmontering uten ytterligere tilbehør
- God lyskvalitet og systemytelse
- Kontrollenhet DALI med SwitchDIM, medfølger

### Tilbyr spesielle funksjoner som:

- SwitchDIM-funksjon

DALI-2-apparattype	Styreanordning i henhold til -207 (LED-driver)
Kapslingsklasse	II
Merkespennig	220 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz
Innkoblingsstrøm	5.5 A / 95 µs
Lekkasjestrøm	0.01 mA

### LYS

Diffusor	opal
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	100 °
Unified Glare Rating	≤ 30
Flimrefaktor	0 %
Nominell effekt P	6.5 W
Lysstrøm - min	500 lm
Lysstrøm - maks	500 lm
Lyseffekt - min	76 lm/w
Lyseffekt - maks	76 lm/w
Fargetemperatur	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	2 SDCM
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	>80
Levetid L70B10 ved 25 °C	60000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	60000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	40000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C *	40000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	20000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	20000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG0


## ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 DALI WH

**Artikkelnummer** 30 007 81  
**GTIN nr.** 4015120298912


### Tilbehør

Produktnavn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
<b>Adapter</b>			
ELSA-2 RING 68	32 251 43	Adaptingerring 68 for ELSA-serien	4015120300288
<b>Elektrisk tilbehør</b>			
JUNCTION BOX 5-POLE BK	30 001 14	Universell tilkoblingsboks, svart, 5-polet, 2,5 mm <sup>2</sup>	4015120430992


### Målskisse

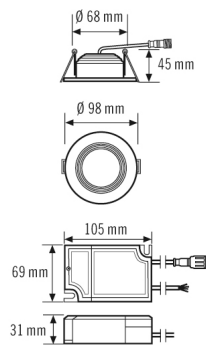

### Lysfordeling

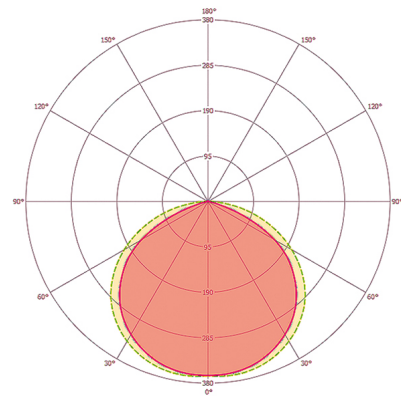

### Koblingsskjema



Standarddrift

## ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 DALI WH

Artikkelnummer	GTIN nr.
30 007 81	4015120298912

### Detaljert produktbeskrivelse

---

- LED-downlight, 5 W for innfelt takmontering
- Innfelt med mattdeksel (diffusor)
- Kvalitetshus, lampefatning av aluminium, hvitt pulverbelegg (RAL 9003)
- Kan innfelles i tak uten ytterligere tilbehør
- Fargetemperatur: 4000 K med svært lav fargetoleranse
- Lysstrøm: 500 lm
- God lyskvalitet
- Svært høy systemeffektivitet
- Levetid L80B50 ved 25 °C \*: 40000 h
- Kontrollenhet: DALI SwitchDIM (medfølger)