


## DRIVER-SET TW 32W 700mA RJ45 DALI-2 DT8

Artikkelnummer

33 17476

GTIN nr.

4015120127847



### Produktbeskrivelse

- DALI-2 DT8 plug-and-play LED-driversett for Tunable White ESYLUX satellitt-LED-armaturer
- Utgangsstrøm 700 MA
- Primærside: Terminal for kabler opptil 5x2,5 mm<sup>2</sup>
- Sekundærside på driveren: 0,5 m blå kabel (kald-hvit-kanal) og 0,5 m rød kabel (varm-hvit-kanal) med RJ45-plugger
- SwitchDIM-funksjon



### Tekniske data

#### GENERELT

Apparatkategorier	Kontrollenhet
Produktinformasjon	Oppfyller DALI-2 standarden SwitchDIM-funksjon
Brukergrensesnitt	DALI-Bus
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Kontrollmerke	ENEC 25
Spesiell produktanvisning	Oppfyller DALI-2 standarden SwitchDIM-funksjon
Garanti	5 år

#### FASTGJØRING

Moneringstype	Innbygging
Moneringssted	Tak
Tilkoblingstype	Innstikksklemme, Støpsel
Kontakt	RJ45
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Antall kontakter	5
Lengde på strømledning	0.5 m

#### KABINETT

Mål	lengde 117 mm x Bredde 45.5 mm x Høyde 29 mm
Vekt	279 g
Material	PC + ABS
Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	-20 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 85 %, ikke kondenserende
Farge	svart

#### ELEKTRISK UTFØRELSE


Styringsystem	DALI-2
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	200 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz
Utgangsspenning	12 - 46 V DC
Innkoblingsstrøm	3.7 A / 173 µs
Utgangsstrøm	700 mA
Strømforbruk	34 W
Strømforbruk	180 mA
Forbruk i hvilemodus	< 0,5 W

## DRIVER-SET TW 32W 700mA RJ45 DALI-2 DT8

Artikkelnummer	GTIN nr.
33 174 76	4015120127847

### Målskisse

---

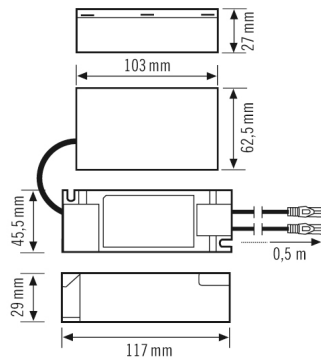

### Detaljert produktbeskrivelse

---

- Plug-and-play-LED-driversett DALI-2 DT8 for Tunable White ESYLUX satellitt-LED-lamper
- Utgangsstrøm 700 mA
- Primært til driver: Tilkoblingsterminal for kabler opptil 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Sekundærside på driveren: 0,5 m kabel merket blå (kaldhvit kanal) og 0,5 m kabel merket rød (varmhvit kanal) med RJ45-plugg
- SwitchDIM-funksjon