


SLX EL LED FLAT COVER 3h 14m IR WM

Artikkelnummer

66 520 58

GTIN nr.

401512007609

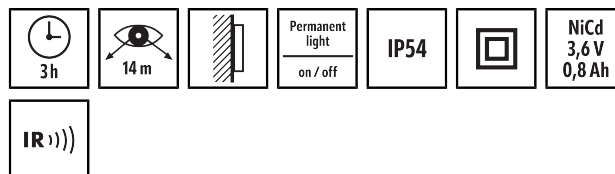

Produktbeskrivelse

- Enkeltbatteri-nødbelysning til rømningsveimerking med 3 t brenntid for leseavstand 14m
- Selvtst med farget statusvisning
- Manipulasjonssikker funksjonskontroll med utløsning per fjernkontroll eller magnet
- Drift mulig i permanent kobling eller standbykobling



Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Rømningskiltbelysning
Produktinformasjon	Kun til innendørs bruk.
Leveranse	Inkludert 4 selvklebende piktogramfolier med 14 m leseavstand (pil mot høyre, mot venstre, nedover og oppover) og oppladbart batteri
Brukergrensesnitt	IR-fjernkontroll
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år

FASTGJØRING

Moneringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Vegg
Moneringsmål	Moneringslengde: 370 mm x Monteringsbredde: 115 mm x Innbyggingsdybde: 66 mm,
Tilkoblingstype	Innstikkisklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1.5 - 2.5 mm ²
Antall kontakter	2

KABINETT

Mål	lengde 328 mm x Bredde 108 mm x Høyde/dybde 46 mm
Vekt	442 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat

Kapslingsgrad	IP54
Omgivelsestemperatur	5 °C...+35 °C
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9016

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringsystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	230 V - / 50 Hz
Innkoblingsstrøm	19.5 A / 205 µs
Lekkasjestrøm	0.009 mA

LYS

Lysutstråling	direkte
Nominell effekt P	3 W

NØDBELYSNING

Leseavstand	14 m
Piktogramhøyde	70 mm
Brenntid	3 h
Koblingstype	Permanent-/beredskapskobling
Tilførsel	desentral (enkeltbatteri)
Batteri	NiCd 3,6 V / 0,8 Ah
Statusvisningen	via LED
Automatisk selvtst	-


SLX EL LED FLAT COVER 3h 14m IR WM

Artikkelnummer	GTIN nr.
66 520 58	4015120077609


Tilbehør

Produktnavn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Beskyttelse			
SLX/ELX BASKET GUARD WALL	66 520 38	Ballgitter for SLX- og ELX-serien, 80 mm høyt	4015120077265
Fjernkontroll			
SL REMOTE CONTROL	66 519 08	IR-fjernkontroll for nødbelysning	4015120017704
Mobil-PDI/MDi-universal	14 368 76	Fernbedienung für ein schnelles und exaktes Einstellen diverser Parameter	4015120433993
ESY-Pen	14 372 11	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning	4015120425356
Kapsling			
SLX/ELX 24 Cover grå RAL 7016	EN10032424	Designcover	4015120032424
SLX/ELX 24 Cover grå RAL 7032	EN10032431	Designcover	4015120032431
SLX/ELX 24 Cover grå RAL 7023	EN10032448	Designcover	4015120032448
Montering			
SLX MOUNTING FRAME 370 FM	66 520 29	Ramme for innfelling for SLX- og ELX-serien, monteringshullmål 370 x 155 mm	4015120077104
Symbol			
SLX 14 FLAT SYMBOL SET II	66 520 43	Piktogramsett for SLX-serien, FLAT, 14 m leseavstand oppe til høyre, oppe til venstre, nede til høyre, nede til venstre	4015120077135

Målskisse



Koblingskjema



Standarddrift

Detaljert produktbeskrivelse

- Enkeltbatterinødbelysning til rømningsveimerking med 3 t brenntid for leseavstand 14m iht. DIN EN 1838
- Selvtst med farget statusvisning
- Manipulasjonssikker funksjonskontroll med utløsning per fjernkontroll eller magnet
- Drift mulig i permanent kobling eller standbykobling
- Innstikksklemme med gjennomkablingsfunksjon
- Kontinuerlig ladingsovervåking
 - Automatisk, ukentlig funksjonstest og halvårlig driftsvarighetstest
 - Visning av testresultater på farget statusvisning
- Allsidige monteringsformer gjennom omfangsrikt tilbehør (medfølger ikke)
- NiCd-batteri med polaritetsbeskyttet pluggtilkobling (inkludert)
- Kabinett av UV-stabilisert polykarbonat