

## CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC

**Artikkelnummer** 30 006 02  
**GTIN nr.** 4015120132315

42 V DC	LED 4000 K	CRI 85	P 33 W	Phi 4200 lm	127 lm/W	IP20
---------	---------------	-----------	-----------	----------------	----------	------



### Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Innfelte taklampe
Produktinformasjon	ELC-lyssystemer kombineres med hverandre via plug-and-play matchede komponenter: ELC hovedbelysning, styreenhet og sensorer. Alternativt: ELC-lysene er egnet med egnet driversett (tilbehør) også for plug-and-play installasjon utenfor ELC-belysningssystemene (DALI, DALI-2, PÅ/AV).
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Kontrollmerke	ENEC 05
Spesiell produktanvisning	Drift med ELC-systemkomponenter, alternativt med driversett som tilbehør for DALI, DALI-2, PÅ/AV
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Moneringstype	Takinnfelling
Moneringssted	Tak
Moneringsmål	Moneringslengde: 600 mm x Moneringsbredde: 600 mm x Innbyggingsdybde: 140 mm,
Tilkoblingstype	Uttak
Kontakt	RJ45
KABINETT	
Mål	lengde 596 mm x Bredde 596 mm x Høyde/dybde 65 mm
Vekt	2757 g
Material	Stål, lakkert
Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	0 °C...+40 °C
Slagfasthet	IK02

### Produktbeskrivelse

- LED-lampe med opal diffusor
- Kan brukes som innfelt taklampe i systemtak med tildekkede eller synlige bæreskinner for systemmål 600 x 600 mm (vær oppmerksom på særegenheter og eventuelle begrensninger fra systemtakprodusenten)
- Lampe til ESYLUX Light Control for tilkobling via RJ45 støpsel med ESYLUX Smartdriver eller DALI-2 Driver Set eller ON/OFF Driver Set (følger ikke med i leveransen)
- Fargetemperatur ca. 4000 K (nøytralhvitt)

Farge	hvit, tilsvarende RAL 9016
Glødetrådstest iht. IEC 60695-2-10	850 °C

### ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	ELC (ESYLUX Light Control)
Kapslingsklasse	III
Merkespennning	42 V DC
Strømforbruk	33 W
Strømforbruk	700 mA

### LYS

Diffusor	opal
Avblending	DDP (micro-prismatic)
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	94 °
Unified Glare Rating	< 19
Nominell effekt P	33 W
Lysstrøm	4200 lm
Lyseffekt	127 lm/W
Fargetemperatur	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	2 SDCM
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	> 80
Levetid L70B10 ved 25 °C	105000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	110000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	65000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C *	70000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	35000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	35000 h

**CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC**

<b>Artikkelnummer</b>	<b>GTIN nr.</b>
30 006 02	4015120132315

Fotobiologisk sikkerhet RGO

**Systemkomponenter**

Produktnavn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
<b>SMARTDRIVER</b>			
SMARTDRIVER x4 ELC	45 002 72	Lysstyring for inntil 4 ELC.lamper (ELC=ESYLUX Light Control)	4015120430664
SMARTDRIVER x4 ELC KNX	45 002 73	Lysstyring for inntil 4 ELC.lamper (ELC=ESYLUX Light Control)	4015120430671
SMARTDRIVER x8 ELC	45 002 75	Lysstyring for inntil 8 ELC.lamper (ELC=ESYLUX Light Control)	4015120430763
SMARTDRIVER x8 ELC KNX	45 002 76	Lysstyring for inntil 8 ELC.lamper (ELC=ESYLUX Light Control)	4015120430770
<b>Bryter</b>			
PUSH BUTTON x8 ELC	45 530 00	DALI 8-dobbel bryter	4015120430923
<b>Kabel</b>			
CABLE RJ45 5m WH	30 007 40	Forbindelseskabel RJ45, 5 m, hvit	4015120430695
CABLE RJ45 10m WH	30 007 39	Forbindelseskabel RJ45, 10 m, hvit	4015120430749
CABLE RJ11 10m WH	45 037 58	Forbindelseskabel RJ11, 10 m, hvit	4015120431524
CABLE RJ10-OPEN END 10m WH	45 037 57	Forbindelseskabel RJ10 Open end, 10 m	4015120431517
CABLE RJ10 10m WH	45 037 56	Forbindelseskabel RJ10, 10 m	4015120431500
CABLE-SET RJ45 5m x4	45 005 42	Forbindelseskabelsett for SMARTDRIVER-serien x4	4015120431142
CABLE-SET RJ45 10m x4	45 005 43	Forbindelseskabelsett for SMARTDRIVER-serien x4	4015120431159
CABLE-SET RJ45 5m x6	45 005 37	Forbindelseskabelsett for SMARTDRIVER-serien x6	4015120431180
CABLE-SET RJ45 10m x6	45 005 41	Forbindelseskabelsett for SMARTDRIVER-serien x6	4015120431197
CABLE-SET RJ45 5m x8	45 005 36	Forbindelseskabelsett for SMARTDRIVER-serien x8	4015120431227
CABLE-SET RJ45 10m x8	45 005 34	Forbindelseskabelsett for SMARTDRIVER-serien x8	4015120431234
<b>Styring</b>			
SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x4 ELC	45 037 51	Lysstyring for inntil 4 ELC.lamper (ELC=ESYLUX Light Control)	4015120431401
SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x8 ELC	45 037 53	Lysstyring for inntil 8 ELC.lamper (ELC=ESYLUX Light Control)	4015120431425
SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x8 ELC KNX	45 009 18	Lysstyring for inntil 8 ELC.lamper (ELC=ESYLUX Light Control)	4015120431432
SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x4 ELC KNX	45 009 17	Lysstyring for inntil 4 ELC.lamper (ELC=ESYLUX Light Control)	4015120431449
<b>Takmontert tilstedeværelsesdetektor</b>			
PD-C 360i/24 ELC	14 371 75	Tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for takmontering	4015120427619
PD-C 360i/8 ELC	14 371 83	Tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for takmontering	4015120427602
PD 360i/8 BASIC ELC	14 005 20	Tilstedeværelsesdetektor for ESYLUX Light Control med 360° detekteringsområde for takmontering	4015120431357

**Tilbehør**

Produktnavn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
<b>Fjernkontroll</b>			
ESY-Pen	14 372 11	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning	4015120425356


## CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC

<b>Artikkelnummer</b>	<b>GTIN nr.</b>
30 006 02	4015120132315


### Tilbehør

Produktnavn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
<b>Kontrollenhet</b>			
DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 DALI	45 037 55	Plug-and-play-LED-driversett 30 W DALI	4015120127854
DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI	33 024 82	Plug-and-play-LED-driversett 30 W DALI, WAGO WINSTA	4015120127762
DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 DALI-2	33 174 73	Plug-and-play-LED-driversett 30 W DALI-2	4015120127793
DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 WAGO WINSTA DALI-2	33 174 74	Plug-and-play-LED-driversett 30 W DALI-2, WAGO WINSTA	4015120127809
DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 WIELAND GST DALI-2	33 174 75	Plug-and-play LED-driversett 30 W DALI-2, WIELAND GST	4015120127816
DRIVER-SET 30W 700mA RJ45	33 174 79	Plug-and-play-LED-driversett ON/OFF 30 W	4015120127878
DRIVER-SET 30W RJ45	33 024 83	Plug-and-play-LED-driversett ON/OFF 30 W	4015120127786
DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA	33 024 80	Plug-and-play-LED-driversett ON/OFF 30 W, WAGO WINSTA	4015120127779
<b>Montering</b>			
MOUNTING FRAME 600 FM WH	33 056 21	Ramme for innfelling i tak 600 for innfelte taklamper	4015120113086
MOUNTING FRAME 600/625 SM WH	30 009 03	Rammer for utenpåliggende montering i tak 600/625 for innfelte taklamper	4015120113468

### Målskisse

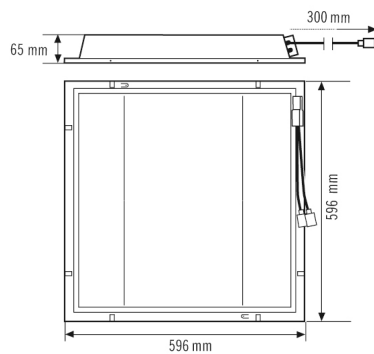

### Lysfordeling

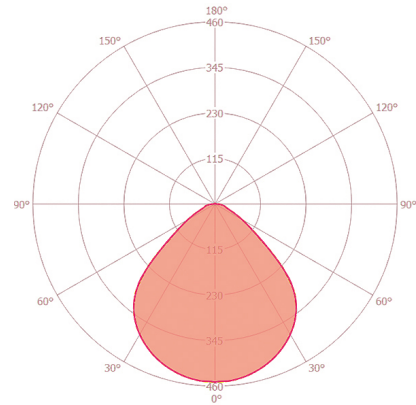

### Detaljert produktbeskrivelse

- LED-lampe med opal (MILKY) kapsling (diffusor)
- Til bruk som forsenket taklampe samt i systemtak med tildekkede eller synlige bæreskinner for systemdimensjon 600 x 600 mm
- Svært god lyskvalitet, egnet for arbeidsplass med dataskjerm i samsvar med EN12464-1
- Levetid L80B50 ved 25 °C \* 70000 h
- Drift med ELC-systemkomponenter, alternativt med driversett som tilbehør for DALI, DALI-2, PÅ/AV (følger ikke med i leveransen)
- LED-effekt 30W
- Fargetemperatur: 4000 K