

STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20 DALI

Artikkelnummer

33 007 78

GTIN nr.

4015120600234



DALI	110 - 240 V AC	LED 4200 K	CRI 81	102 lm/W	UGR ≤ 19	IP20

Produktbeskrivelse

- LED-lampe med prismatisk (PRISMATIC) kapsling (diffusor)
- Til bruk som forsenket taklampe samt i systemtak med tildekkede eller synlige bæreskinner for systemdimensjon 600 x 600 mm
- LED-effekt 33W
- EVG (DALI) integrert, installasjon uten ytterligere tilbehør
- Fargetemperatur ca. 4000 K (nøytralhvitt)



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Innfelte taklampe
Leveranse	1 stk. lampe, 1 stk. driver
Brukerengrensnitt	DALI-Bus
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Spesiell produktanvisning	Oppfyller DALI-2 standarden
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Takinnfelling
Monteringssted	Tak
Monteringsmål	Monteringslengde: 595 mm x Monteringsbredde: 595 mm x Innbyggingsdybde: 50 mm,
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1.5 - 1.5 mm ²
KABINETT	
Mål	lengde 595 mm x Bredde 595 mm x Høyde/dybde 11 mm
Vekt	3390 g
Material	Lakkert aluminium
Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	0 °C...+50 °C
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9003
Glødetrøddtest iht. IEC 60695-2-10	650 °C
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	DALI

Kapslingsklasse	II
Merkespenning	110 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Innkoblingsstrøm	14.2 A / 114 µs
Lekkasjestrøm	0.009 mA

LYS	
Diffusor	opal
Avblending	DDP (micro-prismatic)
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	116 °
Unified Glare Rating	≤ 19
Flimrefaktor	< 3 %
Nominell effekt P	37 W
Lysstrøm	3800 lm
Lyseffekt	102 lm/W
Fargetemperatur	4200 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	5 SDCM
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	>80
Levetid L70B10 ved 25 °C	60000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	60000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	40000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	40000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	20000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	20000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG0


STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20 DALI

Artikkelnummer	GTIN nr.
33 007 78	4015120600234


Tilbehør

Produkt navn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Beskyttelse			
DROP PROTECTION	33 056 23	Ståltau for å feste ESYLUX infelte taklamper i taket.	4015120121616
Montering			
STELLA MOUNTING FRAME 600 SM WH	33 007 74	Ramme for utenpåliggende montering i tak 600 for innfelte taklamper i serien STELLA	4015120600173
MOUNTING FRAME 600 FM WH	33 056 21	Ramme for innfelling i tak 600 for innfelte taklamper	4015120113086


Målskisse



Lysfordeling

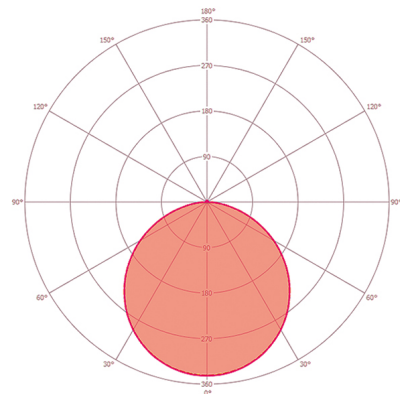

Koblingsskjema



Standarddrift

Detaljert produktbeskrivelse

- LED-lampe med prismatisk (PRISMATIC) kapsling (diffusor)
- Til bruk som forsenket taklampe samt i systemtak med tildekkede eller synlige bæreskiner for systemdimensjon 600 x 600 mm
- Svært god lyskvalitet, egnet for arbeidsplass med dataskjerm i samsvar med EN12464-1
- Levetid L80B50 ved 25 °C 40000 h
- EVG (DALI) integrert, installasjon uten ytterligere tilbehør
- LED-effekt 33W
- Fargetemperatur ca. 4000 K (nøytralhvitt)