

BASIC AFL TR 5000 830 MD WH

Artikkelnummer

32 019 81

GTIN nr.

4015120810886

ON/OFF	LED 3000 K	CRI 81	IP65		r 8 m
--------	---------------	-----------	------	---	-------

Produktbeskrivelse

- LED-lyskaster med kompakt aluminiumkabinett for usynlig montering, hvit
- 50 W lyseffekt med 3000 K lysfarge (hvit)
- Veldig god ytelse med ca. 100 lm/W

Tilbyr spesielle funksjoner som:

- integrert bevegelsesdetektor



Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Lyskaster
Produktinformasjon	Lyskasterne er beregnet til utendørs bruk. Ved bruk innendørs (f.eks. under tak) kan eventuelt varmen ikke ledes bort på en tilstrekkelig måte. Intens sollys over lengre tid kan endre fargenyansen.
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	3 år

FASTGJØRING

Monteringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Vegg
Tilkoblingstype	Åpen ende
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0.75 - 2.5 mm ²
Antall kontakter	3
Lengde på strømledning	0.8 m

KABINETT

Mål	lengde 252 mm x Bredde 240 mm x Høyde/dybde 60 mm
Vekt	1180 g
Material	Aluminium og UV-stabilisert plast
Kapslingsgrad	IP65
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+40 °C
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9016
Glødetrådstest iht. IEC 60695-2-10	650 °C

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	ON/OFF
----------------	--------

Kapslingsklasse	I
Merkespennning	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Innkoblingsstrøm	2 A / 107 µs
Lekkasjestrøm	0.179 mA

LYS

Diffusor	transparent
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	120 °
Unified Glare Rating	< 30
Flimrefaktor	< 30%
Nominell effekt P	47 W
Lysstrøm	5000 lm
Lyseffekt	106 lm/W
Fargetemperatur	3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	2 SDCM
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	> 80
Levetid L70B10 ved 25 °C	50000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	50000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	35000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	35000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	25000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	25000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG0

SENSORER

Deteksjonsvinkel	120°, kan dreies horisontalt og vertikalt +/- 180°
Registreringsrekkevidde diagonal	8 m

BASIC AFL TR 5000 830 MD WH

Artikkelnummer	GTIN nr.
32 019 81	4015120810886


Registreringsrekkevidde rett	3 m
Rekkeviddejustering	Mekanisk
Detekteringsområde	76 m ²
Anbef. Monteringshøyde	2.5 m

Maks. Monteringshøyde	3 m
Lysmåling	Dagslys
Lysverdi	3 - 1000 lx
Tidsforsinket utkobling	1 s...15 min (justerbar i trinn)


Tilbehør

Produktnavn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Montering			
FL WALL ARM 700 WH	33 056 27	Veggarm for lyskaster, 700 mm, inklusive adapter, hvit	4015120810527
FL GROUND SPIKE WH	33 056 29	Jordspyd for lyskaster, inklusive adapter, hvit	4015120810541

Målskisse




Lysfordeling

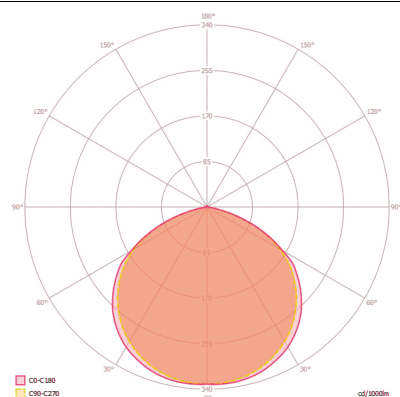


Detekteringsområder

Registreringsrekkevidde

Koblingsskjema



■ på tvers (A)	8 m
■ Frontal (B)	3 m



Standarddrift

Detaljert produktbeskrivelse

- Den kompakte lyskasteren AFL BASIC er egnet til plassbesparende belysning av trafikkveier, garasjer og plasser eller til belysningen av fasader og skilt.
- Den integrerte bevegelsesdetektoren sørger for automatisk og energieffektiv drift.
- LED-lyskaster med kompakt aluminiumskabinett for usynlig montering, hvit.

BASIC AFL TR 5000 830 MD WH

Artikkelnummer

32 019 81

GTIN nr.

4015120810886

- 50 W lyseffekt med 3000 K lysfarge (hvit).
- Veldig god ytelse med ca. 100 lm/W