

## ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 AN

### Artikkelnummer

31140 45

### GTIN nr.

4015120820601



### Tekniske data

| GENERELT                        |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Apparatkategorier               | Stolpelampe                                           |
| Produktinformasjon              | Intens sollys over lengre tid kan endre fargenyansen. |
| Leveranse                       | 3x skruer, 3x propper                                 |
| Fjernstyrt                      | -                                                     |
| Samsvar                         | CE-merket, EAC, RoHS, WEEE                            |
| Garanti                         | 5 år                                                  |
| FASTGJØRING                     |                                                       |
| Monteringstype                  | Stå                                                   |
| Monteringssted                  | Gulv                                                  |
| Tilkoblingstype                 | Innstikksklemme                                       |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt | 1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>                             |
| Antall kontakter                | 3                                                     |
| KABINETT                        |                                                       |
| Mål                             | Høyde/dybde 940 mm, Ø 170 mm                          |
| Vekt                            | 8259 g                                                |
| Material                        | aluminium, pulverlakkert                              |
| Kapslingsgrad                   | IP65                                                  |
| Omgivelsestemperatur            | -25 °C...+40 °C                                       |
| Relativ luftfuktighet           | 5 - 95 %, ikke kondenserende                          |
| Slagfasthet                     | IK10                                                  |
| Farge                           | grafittgrå, tilsvarende RAL 7024                      |
| ELEKTRISK UTFØRELSE             |                                                       |
| Styringssystem                  | ON/OFF                                                |

|        |                |            |        |            |         |      |
|--------|----------------|------------|--------|------------|---------|------|
| ON/OFF | 110 - 240 V AC | LED 3100 K | CRI 82 | Phi 760 lm | 47 lm/W | IP65 |
|        |                |            |        |            |         |      |

### Produktbeskrivelse

- LED-pullertlampe av aluminium i høy kvalitet
- Smussavvisende takket være pulverbelegg med lotuseffekt
- EVG integrert, installasjon uten ytterligere tilbehør
- Kvalitetskapsling, trykkstøpt aluminium, pulverlakkert antrasitt, iht. RAL 7024
- Fargetemperatur 3000 K

### Tilbyr spesielle funksjoner som:

- Tåler saltholdig sjøluft

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Kapslingsklasse  | I                          |
| Merkespenning    | 110 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz |
| Innkoblingsstrøm | 13 A / 57 µs               |
| Lekkasjestrøm    | 0.31 mA                    |
| Strømforbruk     | 65 mA                      |

| LYS                                       |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Diffusor                                  | transparent |
| Lysutstråling                             | direkte     |
| Strålingsvinkel                           | 159 °       |
| Flimrefaktor                              | <3 %        |
| Nominell effekt P                         | 16 W        |
| Lysstrøm                                  | 760 lm      |
| Lyseffekt                                 | 47 lm/W     |
| Fargetemperatur                           | 3100 K      |
| Fargegjengivelsesindeks Ra                | > 80        |
| Fargetoleranse                            | 2 SDCM      |
| Color Quality Scale (fargekvalitetsskala) | 80          |
| Levetid L70B10 ved 25 °C                  | 105000 h    |
| Levetid L70B50 ved 25 °C                  | 110000 h    |
| Levetid L80B10 ved 25 °C                  | 65000 h     |
| Levetid L80B50 ved 25 °C                  | 70000 h     |
| Levetid L90B10 ved 25 °C                  | 35000 h     |
| Levetid L90B50 ved 25 °C                  | 35000 h     |
| Fotobiologisk sikkerhet                   | RG0         |


## ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 AN

| Artikkelnummer | GTIN nr.      |
|----------------|---------------|
| 31140 45       | 4015120820601 |


### Tilbehør

| Produktnavn           | Artikkelnummer | Teknisk beskrivelse                                                                        | GTIN nr.      |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Montering</b>      |                |                                                                                            |               |
| ALVA GROUND SPIKE 170 | 30 006 33      | Galvanisert jordanker for montering av pullertlamper på betongfundament eller i fast grunn | 4015120820199 |


### Målskisse



### Lysfordeling

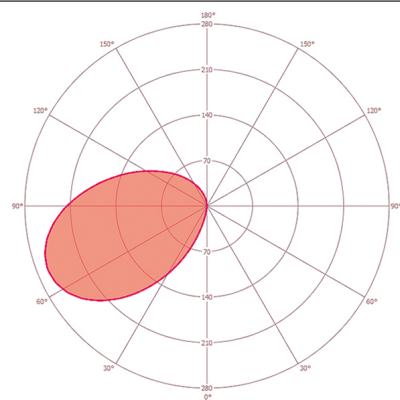

### Koblingsskjema



Standarddrift

### Detaljert produktbeskrivelse

- LED-pullertlampe av aluminium i høy kvalitet
- Smussavvisende takket være pulverbelegg med lotuseffekt
- Lyshode: glassklart med blendingsfri lysutstråling
- Lysutstråling: 180°
- EVG integrert, installasjon uten ytterligere tilbehør
- Kvalitetskapsling, trykkstøpt aluminium, pulverlakkert antrasitt, iht. RAL 7024
- Monteringstype: Monteringsplate som skrues på fundament, valgfritt ved hjelp av jordanker (tilbehør)
- Fargetemperatur 3000 K